

DRZWI TERMO PRESTIGE LUX

Komplet drzwi TERMO PRESTIGE LUX obejmuje w standardzie:

Ciepła ościeżnica TERMO PRESTIGE z dwoma uszczelkami
3 komory wypełnione wkładem termoizolacyjnym

Skrzydło drzwiowe wypełnione pianką poliuretanową
o grubości 86 mm z uszczelką



IZOLACYJNOŚĆ
TERMICZNA
U_d = 0,79
Dotyczy drzwi
bez przeszklenia

DRZWI OPTIMUM z TERMO (drzwi wejściowe zewnętrzne)

Komplet drzwi Optimum z ościeżnicą TERMO obejmuje w standardzie:



IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA
U_d = 0,90

2
Dotyczy drzwi bez przeszklenia z klamką klasy „C” z zabezpieczeniem

wg PN-ENV 1627:2006

DRZWI OPTIMUM (drzwi wejściowe zewnętrzne)

Komplet drzwi Optimum obejmuje w standardzie:

Ościeżnica „12” laminowana

3 bolce antywyważeniowe

z uszczelką

Skrzydło drzwiowe o grubości 76 mm,
wypełnione pianką poliuretanową.

76mm

3 zaczepy z regulowanym
dociskiem

Ryglowanie
górne
Hako-bolec

Zamek dodatkowy
górny z wkładko-
-gałką WILKA
(system jednego
klucza)

WILKA
SCHLIESSTECHNIK

Regulacja języka

Klamka
PRIME
TAHOMA
MANITOBA
MAGNUS

Zasuwnica z
zamkiem głów-
nym i wkładką
WILKA (system
jednego klucza)

3 zawiasy 3D
regulowane w 3 płaszczyznach

Ryglowanie
dolne
Hako-bolec

Nasadki ozdobne na zawiasy

Okapnik
drzwi otwierane
do wewnątrz

Zestaw montażowy

Próg aluminiowy

Skrzydło z 4-stronną przylgą



wg PN-ENV 1627:2006
Dotyczy drzwi bez przeszklenia
z klamką klasy „C”
z zabezpieczeniem

IZOLACYJNOŚĆ
TERMICZNA

U_d = 1,0


Dotyczy drzwi
bez przeszklenia

DRZWI PREMIUM z TERMO (drzwi wejściowe zewnętrzne)

Komplet drzwi Premium z ościeżnicą TERMO obejmuje w standardzie:

Ciepła ościeznica TERMO
z uszczelką (za dopłatą)

Skrzydło drzwiowe wypełnione pianką poliuretanową o grubości 54 mm z uszczelką

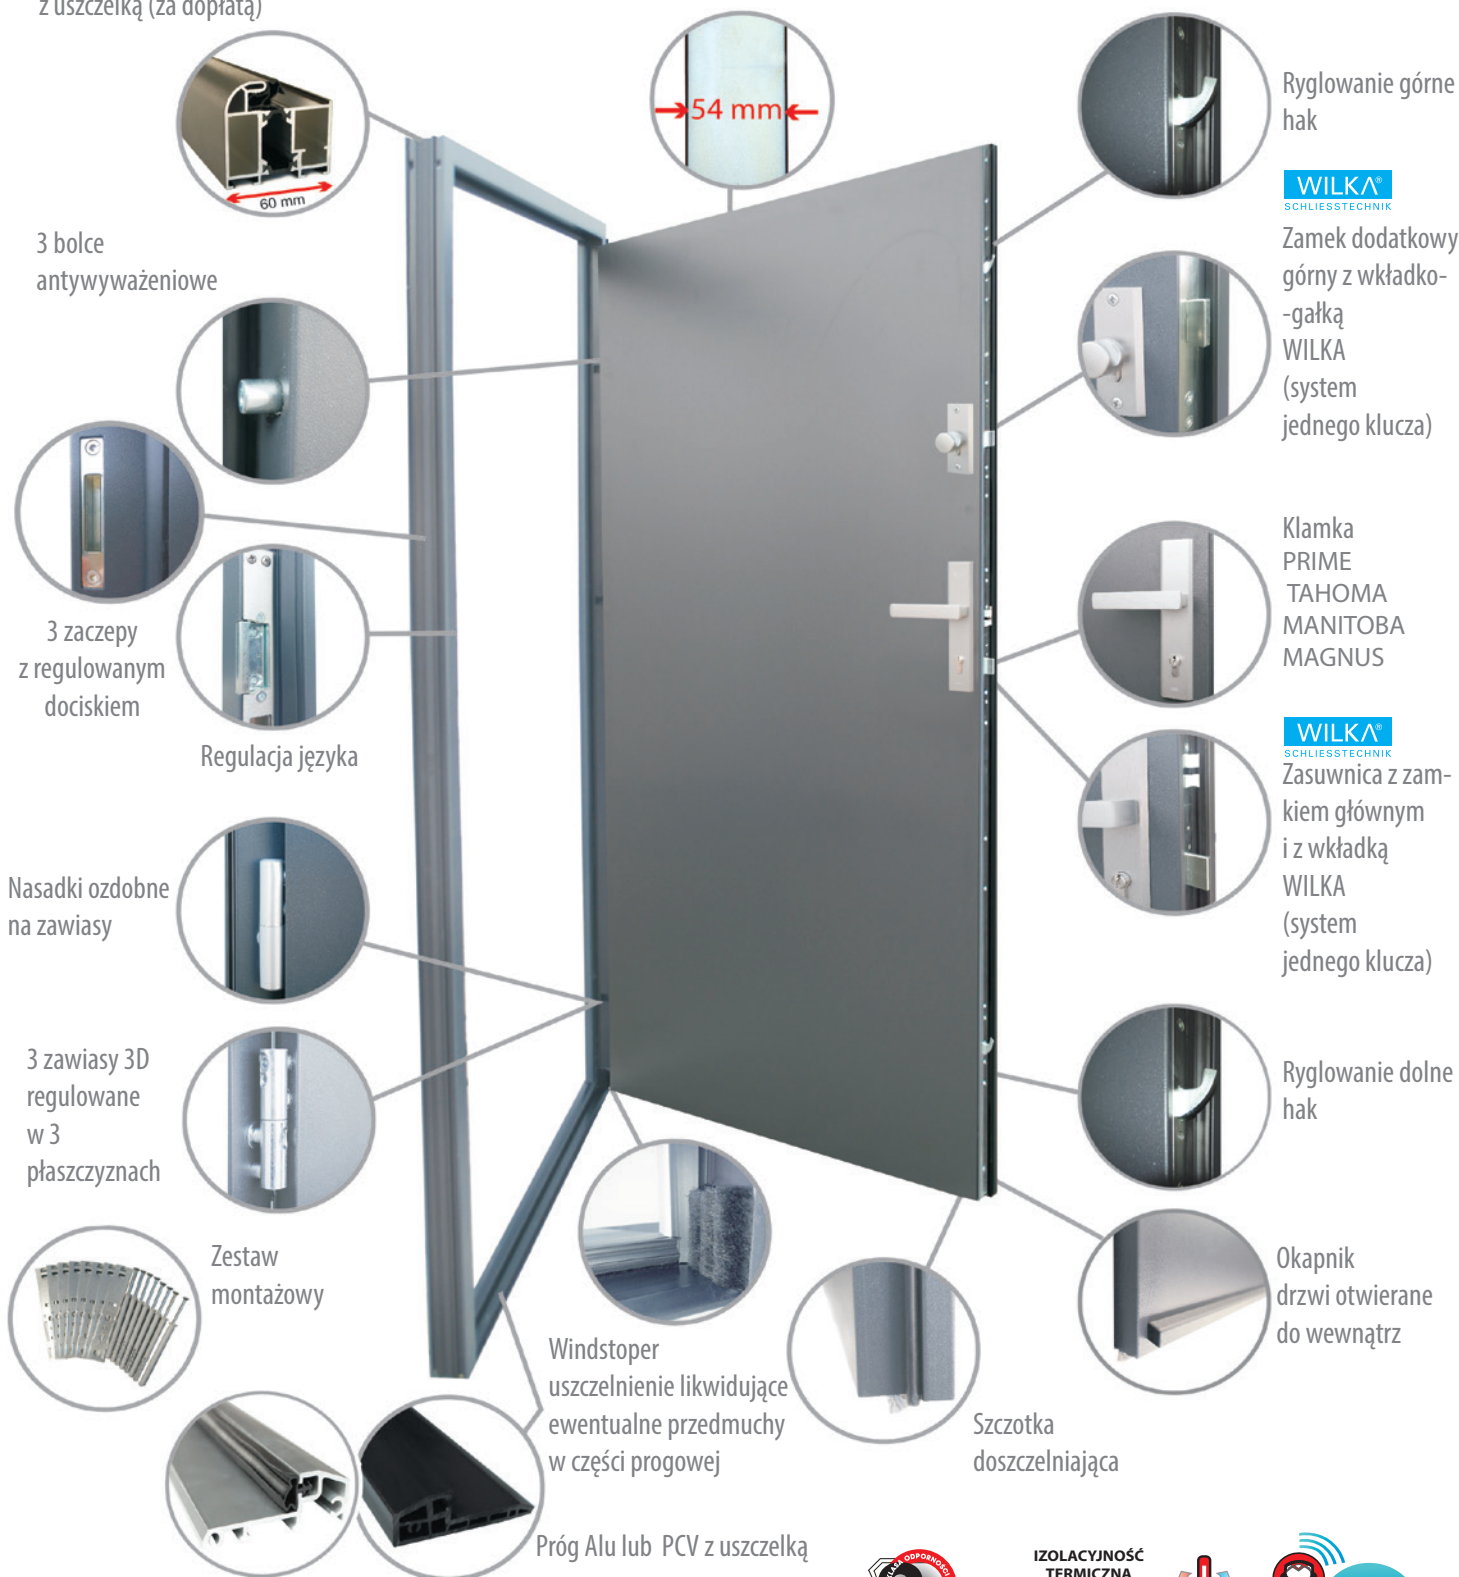

wg PN-ENV 1627:2006
Dotyczy drzwi bez przeszklenia
z klamką klasy „C”
z zabezpieczeniem

IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA
Ud = 1,0

Dotyczy drzwi
bez przeszklenia


IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA
31 dB

Dotyczy drzwi
bez przeszklenia

DRZWI PREMIUM (drzwi wejściowe zewnętrzne)

Komplet drzwi Premium obejmuje w standardzie:

3 bolce antywyważeniowe Ościeżnica „9” lub „11” laminowana z uszczelką



Skrzydło drzwiowe o grubości 54 mm z uszczelką wypełnioną pianką poliuretanową

3 zaczepy z regulowanym dociskiem




Regulacja języka




Nasadki ozdobne na zawiasy



3 zawiasy 3D regulowane w 3 płaszczyznach




Próg aluminiowy z uszczelką



Zestaw montażowy IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA

U_d = 1,2

Dotyczy drzwi bez przeszklenia



Ryglowanie górne hak

WILKA
SCHLESSTECHNIK


Zamek dodatkowy górny z wkładką -gałką WILKA (system jednego klucza)



Klamka PRIME TAHOMA MANITOBA MAGNUS


WILKA
SCHLESSTECHNIK

Zasuwnica z zamkiem głównym i z wkładką WILKA (system jednego klucza)



Ryglowanie dolne hak

Okapnik (drzwi otwierane do wewnątrz)



31dB
Izolacyjność akustyczna

Dotyczy drzwi bez przeszklenia

wg PN-ENV 1627:2006
Dotyczy drzwi bez przeszklenia z klamką klasy „C” z zabezpieczeniem

DRZWI NORMAL (drzwi wejściowe wewnętrzzkłatkowe)

Drzwi NORMAL występują tylko w wersji bez przeszkleń

Komplet drzwi Normal obejmuje w standardzie:

